Denwa

UNIFIED SYSTEM FOR THE NEXT GENERATION

Denwa UC PRO

60 Llamados Concurrentes

DENWA PRO - FRENTE

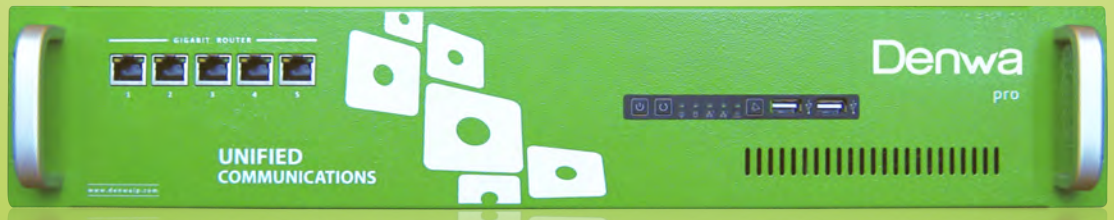

www.denwaip.com

Descripción del hardware Denwa PRO

Layout Interior:

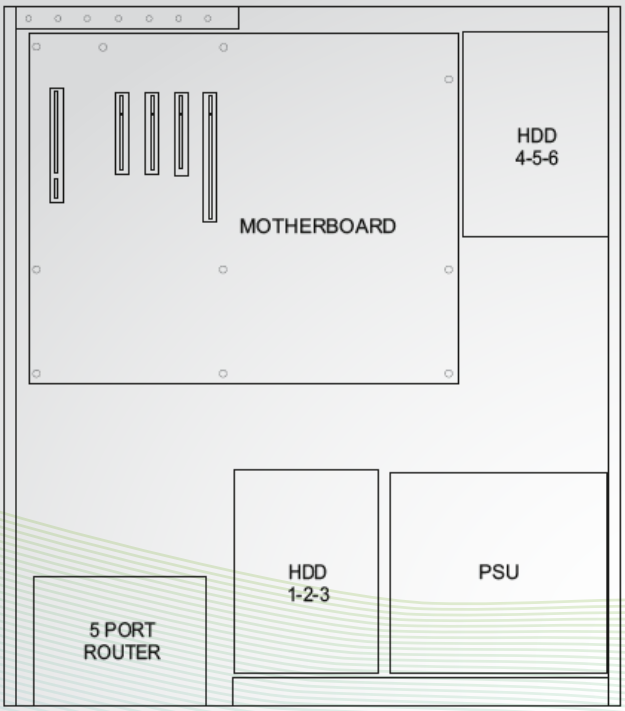

Sistema: Procesador
Intel Core i3 Intel

Sistema Operativo
Linux

Memoria
8Gb DDR3 1333 ECC

Almacenamiento Interno: Almacenamiento
1Tb Serial ATA

Conectividad: Red
Dual Gigabit Ethernet

Almacenamiento Externo: Almacenamiento removible
USB frontal 2.0

Capacidad de expansión: 5 Slots Low Profile
1 PCIe x16
3 PCIe x8
1 PCI 32bits

Alimentación: Fuente 500W
MTBF: 100.000hs
Input: 110V/220V AUTOSWITCHING

Dimensión: 428 mm Ancho
550 mm Profundidad
89 mm Alto

Funcionalidades en el Frente

Layout Frente:

Frente: Botón Power
Botón Actividad
Botón Actividad Lan 1 y 2
Conector USB 2.0
Switch 5 bocas Gigabit

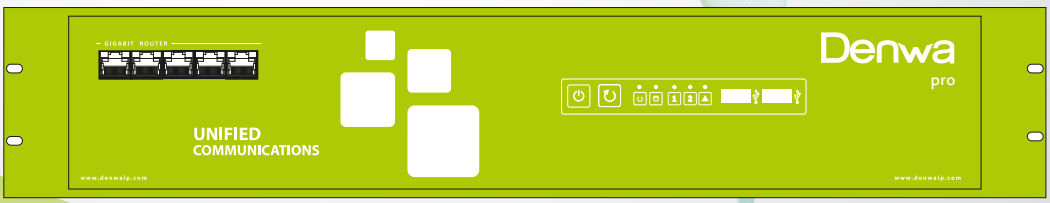

Layout Dorso:

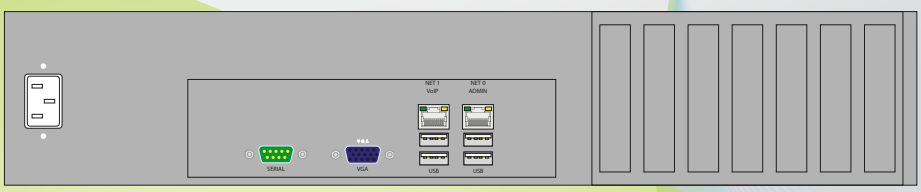

Compatibilidad de Placas Telefónicas Denwa PRO

Layout Conectores:

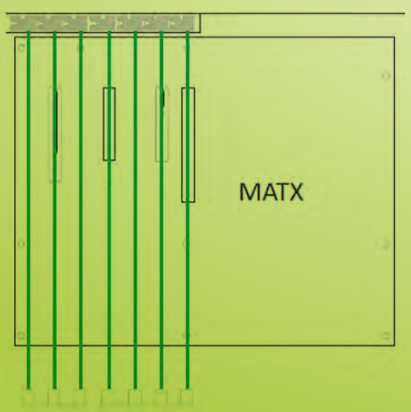

Capacidad de expansión: **Conectores PCI y PCIe**
7 Slots Low Profile
1 PCIe x16 Low Profile
1 PCIe x8 Low Profile
1 PCIe x4 Low Profile
1 PCI 32bits Low Profile

Placas Telefónicas Compatibles:
- Sangoma A200BRMD /BRMDE + A200RA + A2000
- Sangoma A400BRMD /BRMDE + A400RA
- Sangoma A101D /DE
- Sangoma A102D /DE
- Sangoma B601D /DE

PACKING

Gift-box measure: 750 x 580 x 190 MM
PCS/CTN: 1 PC
Carton measure: 750 x 580 x 190 MM
N.W 14 KG
G.W 15 KG

MÓDULOS COMPATIBLES CON DENWA PRO

Módulos Denwa	Código	Soportado	Compatibilidad con modelos de Appliances
Denwa Hoteles Lite	MDHL	Si	
Denwa Contact Center Supervisor	MDCCS	SI	Soporta hasta 2 Supervisor
Denwa Contact Center Pack1	MDCCP5	SI	Soporta hasta 20 Agentes
Denwa Contact Center Pack2	MDCCP10	SI	Soporta hasta 20 Agentes
Denwa Contact Center Pack3	MDCCP20	SI	Soporta hasta 20 Agentes
Denwa Contact Center Pack4	MDCCP50	No	
Denwa Web Service (API)	MDWC	OK	
Denwa Control Center & Billing	MDCB1	OK	
Denwa Control Center & Billing Plus	MDCBP	NO	
Denwa TAPI	MDTAPI	OK	
Denwa Alta Disponibilidad	MDADM	OK	